

BON DE COMMANDE

Volets battants

Date

Interlocuteur

Client

Numéro ouverture (si différents volets sur même chantier)

Réf. chantier

ESSENCE DE BOIS

- ☐ Chêne ☐ Red Cedar ☐ Yellow Cedar ☐ Exotique ☐ Cedrela
☐ Sapin rouge ☐ Sapin blanc

TYPE DE VOLETS

- ☐ Volets bois lames
↳ ☐ 28 mm / ☐ 33 mm

- ☐ Volets panneaux 3 plis
(sapin blanc uniquement)
↳ ☐ 27 mm / ☐ 32 mm

- ☐ Porte de
garage

- ☐ Porte de
service

MODÈLE DE LAMES

- ☐ Grain d'orge
☐ Jointives
☐ Mouchettes
☐ Eligies (rainures)

- ☐ Grain d'orge
☐ Jointives
☐ Eligies (rainures)

LARGEUR LAMES VOLETS 3 PLIS

- ☐ Lames normales
(90 à 100 mm)
☐ Lames larges
(140 à 150 mm)
☐ Lames inégales

QUINCAILLERIE

- ☐ Acier zingué noir
☐ Inox
☐ Alu blanc
☐ Alu noir
☐ Alu laqué RAL

CONFIGURATION

- ☐ Barres ☐ Posées
☐ Barres et écharpes ☐ Fournies
☐ Avec pentures
☐ Avec pentures et contres pentures
☐ Panneaux nus
☐ Dauphinois
☐ Provençal

- Pentures
☐ Pentures droites
☐ Pentures queue de carpe
☐ Pentures coudées

- Emboîtures
☐ Emboîtures haute (75 mm)
☐ Emboîtures basse (75 mm)
☐ Emboîtures haute en exotique sur tablier en sapin
☐ Emboîtures basse en exotique sur tablier en sapin

FERRAGE

- ☐ Ferrage posé
☐ Ferrage fourni
☐ Sans ferrage

TYPE DE RECOUVREMENT

- ☐ Battement ou couvre-joint
☐ Feuillure au milieu
☐ Feuillure au milieu à mouchette

GONDS

- ☐ Gonds à sceller
☐ Gonds chimiques
☐ Gonds platines en tableau
☐ Gonds sur plaques en façade
☐ Gonds PRESTO
☐ Gonds à vis bois tirefond
☐ Sans gond, ferrage posé → Déport 50 mm
☐ Sans gond, ferrage posé → Déport 35 mm
☐ Sans gond, avec gonds existants
(voir relevé côtes p.109)
☐ Autre :

ARRÊTS

- ☐ Sans
☐ Arrêt Marseillais à visser sans butée
☐ Arrêt Marseillais à visser avec butée
☐ Arrêt Marseillais à sceller
☐ Arrêt Marseillais à visser sur platine
☐ Arrêt tête de bergère à visser
☐ Arrêt tête de bergère à sceller
☐ Arrêt paillette
☐ Arrêt bloc volets
☐ Arrêt bloc volets rallongés
☐ Arrêt StopBox



TRAITEMENT

- ☐ Sans
☐ IFH Classe 3 clair
☐ IFH
☐ IFH + impression blanche
☐ Dégraissage
☐ Dégraissage + impression blanche

Finition et peinture sur demande
(p.78-79).



RÉNOVATION

Schémas / Prise de cotes

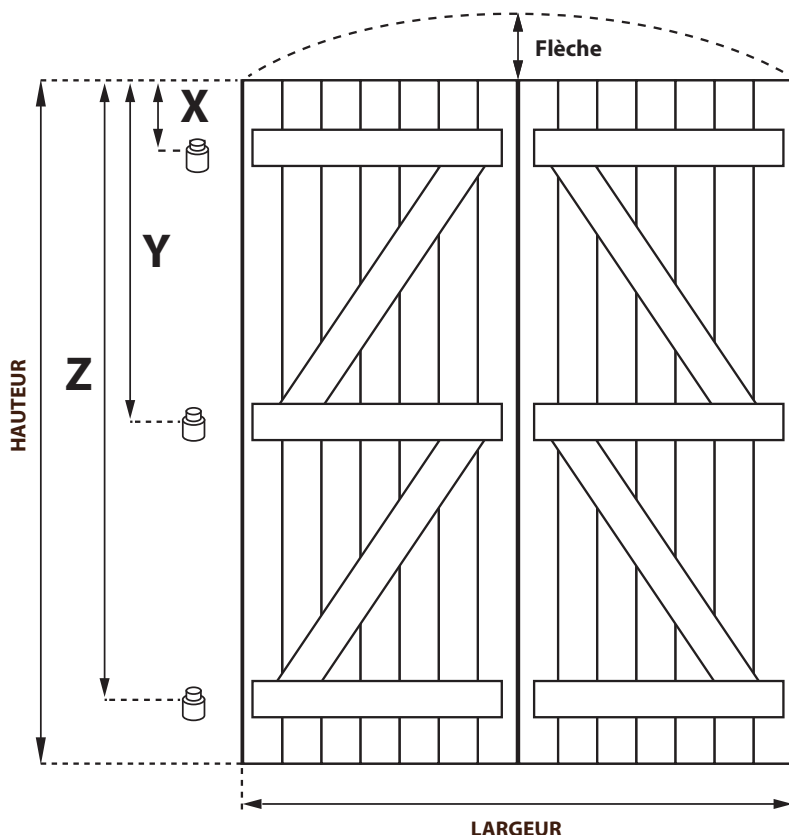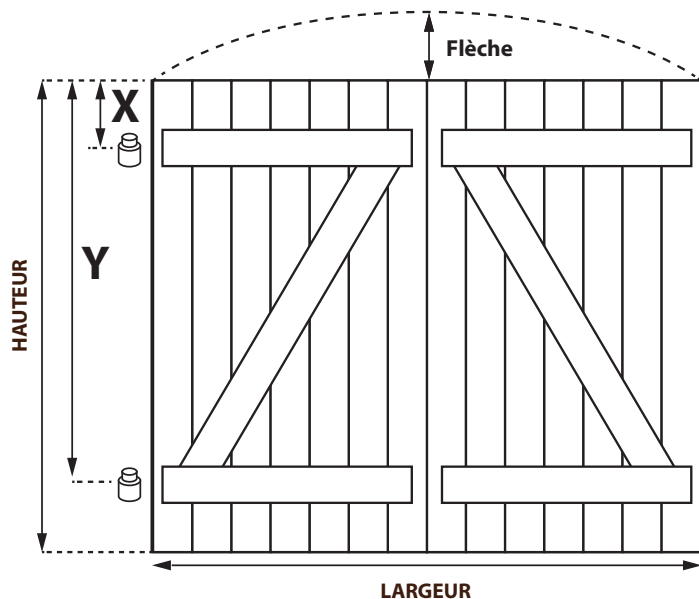


► COTES


Tableau MENUISERIE
OU fabrication
OU tableau
maçonnerie

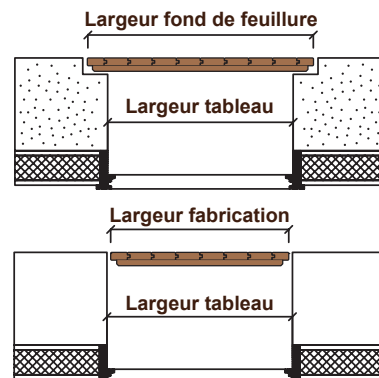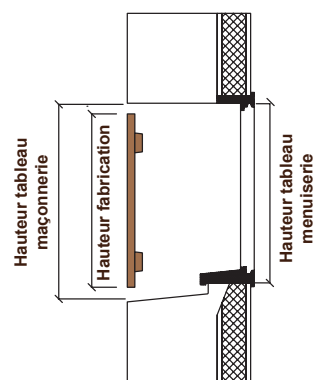

► COTE DÉPORT/ DÉBORD

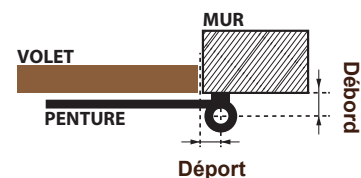


► DIAMÈTRE DES GONDS




► TYPES DE POSE

(EN POUSSANT DE L'INTÉRIEUR)

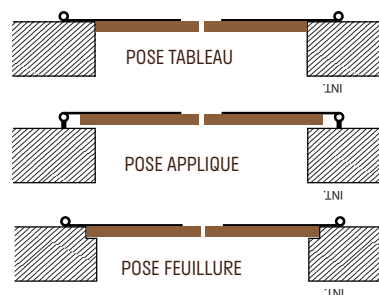

► TYPES DE FABRICATION (EN POUSSANT DE L'INTÉRIEUR)

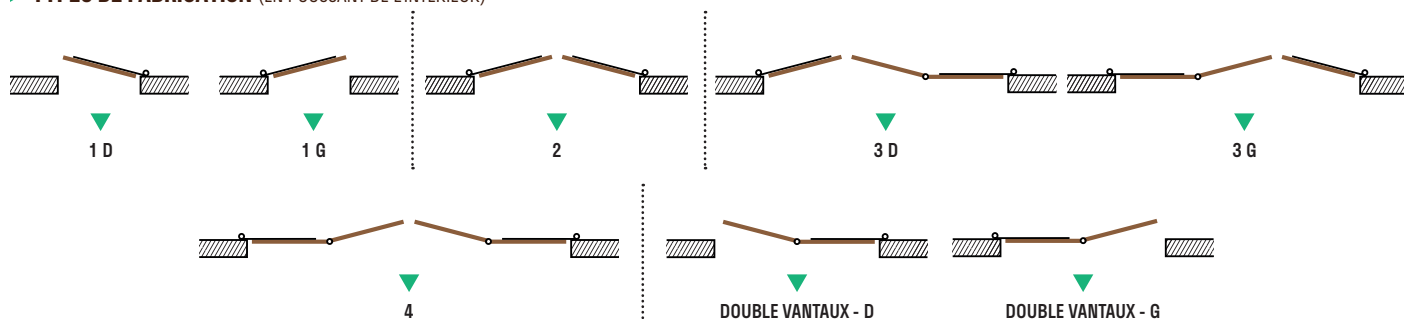

FICHE DE PRISE DE COTES

A JOINDRE AU BON DE COMMANDE OU A LA DEMANDE DE PRIX

Date

Client

Interlocuteur

Réf. chantier

Réf. devis



Réf. chantier ☐ Terre ☐ Mer

Observations


INFORMATIONS À COMMUNIQUER :

MENUISERIE	► Fabrication en hauteur aux cotes données : +40 mm en fenêtre // +30 mm en porte-fenêtre Dédution de 10 mm en largeur pour deux vantaux
TABLEAUX	► Jeux déduits en hauteur et en largeur
FABRICATION	► Fabrication des vantaux = cotes données
FOND DE FEUILLURE	► Jeux déduit en hauteur et largeur

OUVERTURE	1	2	3	4	5
Emplacement					
Quantité					
Hauteur ☐ MEN ☐ TAB ☐ FAB ☐ FDF					
Largeur ☐ MEN ☐ TAB ☐ FAB ☐ FDF					
Type de fabrication					
TYPE DE POSE					
Feuillure (F) Applique (A) Tableau (T)					
Dimensions côtés					
Dimensions haut					
Dimensions bas					
Profondeur feuillure (F) (épaisseur du volet)					
CINTRES					
Bas de flèche					
Haut de flèche					
Plein cintre					
Découpe usine (1)					
QUINCAILLERIE					
Hauteur poignée					
Espagnolette (2)					
Crochet crémaillère					
Verrou 1 point + poignée de tirage					
Serrure monopoint en applique					
Serrure 3 points en applique					
Bloc-volet					
Allège en mm (pour rénovation)					
GONDS EN RÉNOVATION					
Hauteur plat du gonds X					
Hauteur plat du gonds Y					
Hauteur plat du gonds Z					
Diamètre (d)					
Déport du gond					
Débord (renvoi) du gond					

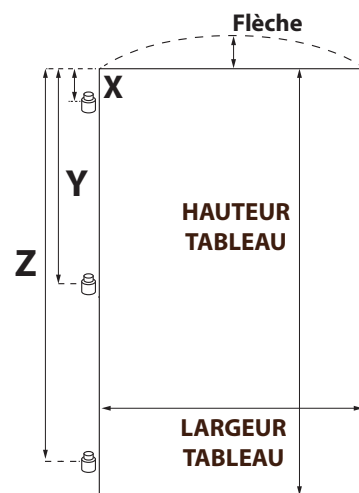

TYPES DE FABRICATION

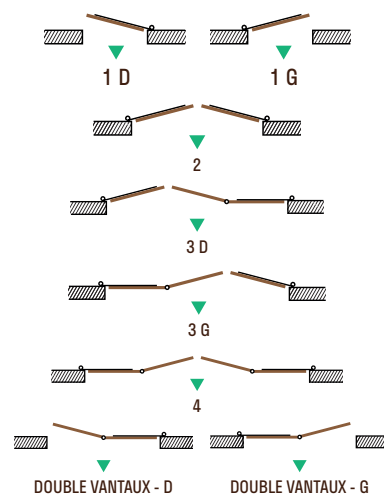

(1) : Découpe cintre en applique, uniquement en usine. Sinon, fournir un gabarit sur support rigide.

(2) : Par défaut, la hauteur de l'allège est de 850 mm.

COMPLÉMENTS
PRISE DE COTES