# FICHE DE PRISE DE COTES

**A JOINDRE AU BON DE COMMANDE OU A LA DEMANDE DE PRIX**

Date .....

Client ..... Interlocuteur .....

Réf. chantier ..... Réf. devis .....

Réf. chantier ☐ Terre ☐ Mer

Observations .....

.....

**INFORMATIONS À COMMUNIQUER :**

**MENUISERIE** ▶ Fabrication en hauteur aux cotes données : +40 mm en fenêtre // +30 mm en porte-fenêtre
Déduction de 10 mm en largeur pour deux vantaux

**TABLEAUX** ▶ Jeux déduits en hauteur et en largeur

**FABRICATION** ▶ Fabrication des vantaux = cotes données

**FOND DE FEUILLURE** ▶ Jeux déduit en hauteur et largeur

| OUVERTURE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | | | | | |
| Quantité | | | | | |
| Hauteur ☐ MEN ☐ TAB ☐ FAB ☐ FDF | | | | | |
| Largeur ☐ MEN ☐ TAB ☐ FAB ☐ FDF | | | | | |
| Type de fabrication | | | | | |
| **TYPE DE POSE** | | | | | |
| Feuillure (F) Applique (A) Tableau (T) | | | | | |
| Dimensions côtés | | | | | |
| Dimensions haut | | | | | |
| Dimensions bas | | | | | |
| Profondeur feuillure (F) (épaisseur du volet) | | | | | |
| **CINTRES** | | | | | |
| Bas de flèche | | | | | |
| Haut de flèche | | | | | |
| Plein cintre | | | | | |
| Découpe usine (1) | | | | | |
| **QUINCAILLERIE** | | | | | |
| Hauteur poignée | | | | | |
| Espagnolette (2) | | | | | |
| Crochet crémaillère | | | | | |
| Verrou 1 point + poignée de tirage | | | | | |
| Serrure monopoint en applique | | | | | |
| Serrure 3 points en applique | | | | | |
| Bloc-volet | | | | | |
| Allège en mm (pour rénovation) | | | | | |
| **GONDS EN RÉNOVATION** | | | | | |
| Hauteur plat du gonds X | | | | | |
| Hauteur plat du gonds Y | | | | | |
| Hauteur plat du gonds Z | | | | | |
| Diamètre (d) | | | | | |
| Déport du gond | | | | | |
| Débord (renvoi) du gond | | | | | |

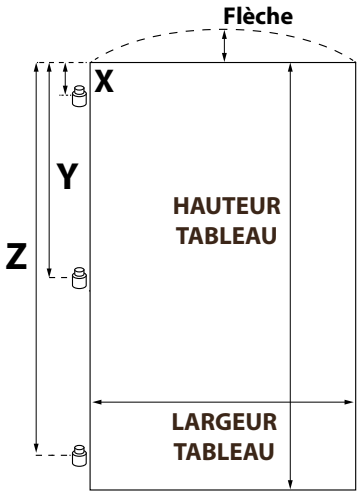





**TYPES DE FABRICATION**

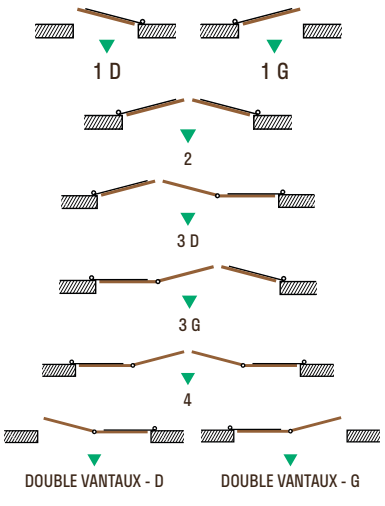


(1) : Découpe cintre en applique, uniquement en usine. Sinon, fournir un gabarit sur support rigide.
(2) : Par défaut, la hauteur de l'allège est de 850 mm.